

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7
7	Марка щебня на истираемость в полочном барабане (с потерей массы при испытании не более 25 %)	%	НБ ЖТ ЦП 077-2001, табл. 1, п. 2.2.	И1	И1 (17,4%)	Да
8	Марка щебня на сопротивление удару на копре (при показателе сопротивления удару более 75)	-	НБ ЖТ ЦП 077-2001, табл. 1, п. 2.3.	У75	103	Да
9	Содержание глины в комках, почвы растительного слоя, др. органических и засоряющих примесей	-	НБ ЖТ ЦП 077-2001, табл. 1, п. 3.	0	0,0	Да
10	Марка щебня по морозостойкости	-	НБ ЖТ ЦП 077-2001, табл. 1, п. 4.	не ниже F50	F50 (0,0%)	Да
11	Удельная электрическая проводимость	См/м	НБ ЖТ ЦП 077-2001, табл. 1, п. 5.	не более 0,32	0,0	Да

Настоящий протокол испытаний касается только образцов, отобранных по акту № «06» июня 2009 г. и подвергнутых сертификационным испытаниям, результаты которых приведены в настоящем протоколе.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным документом, оформленным в установленном порядке.


Руководитель испытаний  
Зам. руководителя ИЛ  
ООО НПЦ «ОНИКС»

  
Р.А. Косулин

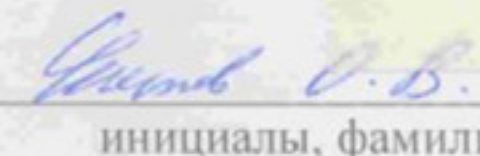
Ведущий инженер  
ООО НПЦ «ОНИКС»

  
Н.Н. Макаров

Представитель «РС ФЖТ»

  
должность

  
подпись

  
инициалы, фамилия